


# Транзисторы биполярные р-п-р малой мощности низкой и средней частоты

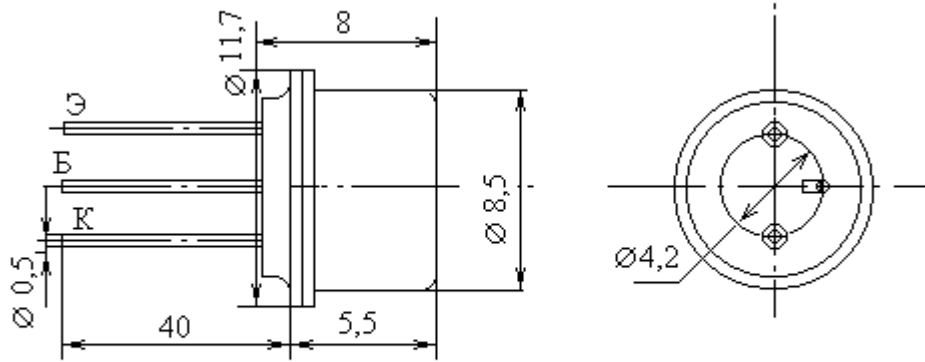

|  |           |
|--|-----------|
| Название   | МП16      |
| $I_k \text{ max, mA}$                                | 100       |
| $I_k \text{ и max, mA}$                              | 300       |
| $U_{кэг \text{ max}}(U_{кэо \text{ max}}), \text{В}$ | 15        |
| $U_{кбо \text{ max}}, \text{В}$                      | 15        |
| $P_k \text{ max}(P_{\text{max}}), \text{мВт}$        | 200       |
| при $T, \text{C}$                                    | 45        |
| $T_p \text{ max, C}$                                 | 85        |
| $T_{\text{max}}, \text{C}$                           | 70        |
| $h_{21э}(h_{21Э})[S_{21} \text{ тип}]$               | (20...35) |
| при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{В}$                       | 1         |
| при $I_э(I_k), \text{mA}$                            | 10        |
| $U_{кэ \text{ нас}}, \text{В}$                       | 0.15      |
| $I_{кбо}(I_{кэг}), \text{mA}$                        | 25        |
| $f_{h21}(f_{rp}), \text{МГц}$                        | 1         |