


# Транзисторы биполярные n-p-n малой мощности низкой и средней частоты

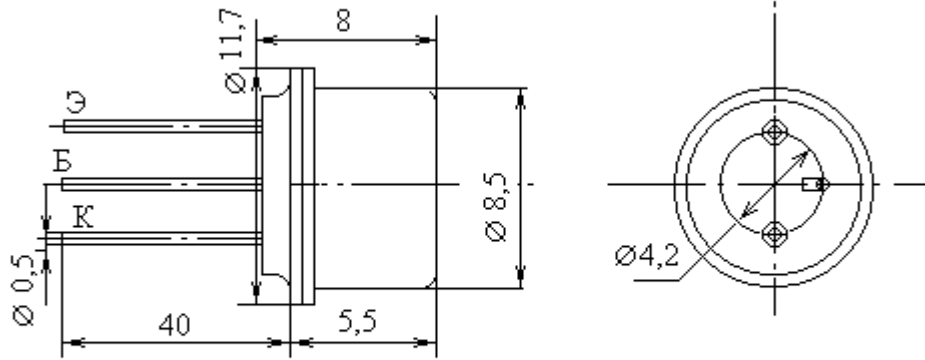

|  |         |
|--|---------|
| Название   | МП37А   |
| $I_k \text{ max, mA}$                            | 20      |
| $I_k \text{ и max, mA}$                          | 150     |
| $U_{кэг} \text{ max, В}$                         | 30      |
| $U_{кбо} \text{ max, В}$                         | 30      |
| $P_k \text{ max}(P \text{ max}), \text{ мВт}$    | (150)   |
| при Т, С   | 55      |
| $T_p \text{ max, С}$                             | 85      |
| $T_{\text{max}}, \text{ С}$                      | 70      |
| $h_{21э}(h_{21Э}) [S_{21} \text{ тип}]$          | 15...30 |
| при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{ В}$                  | 5       |
| при $I_э(I_k), \text{ mA}$                       | 1       |
| $I_{кбо}(I_{кэг}), \text{ мкА}$                  | 30      |
| $f_{гр}(f_{h21}), \text{ МГц}$                   | (1)     |
| $S_k, \text{ пф}$                                | 60      |
| $R_T \text{ п-с}(R_T \text{ п-к}), \text{ С/Вт}$ | 800     |