


Транзисторы биполярные р-п-р малой мощности низкой и средней частоты

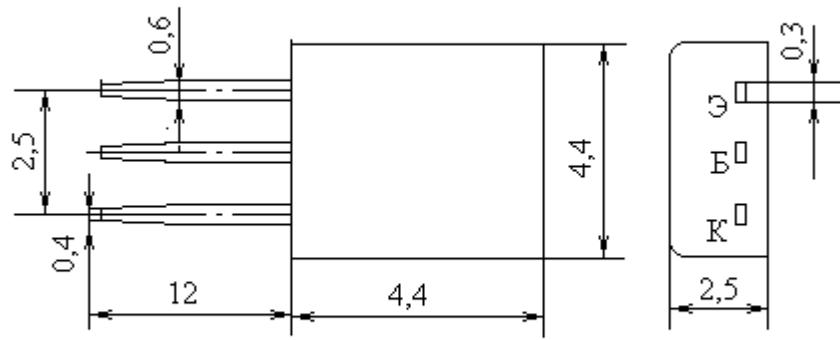

| | |
|--|----------|
| Название | КТ209Д |
| $I_k \text{ max, mA}$ | 300 |
| $I_k \text{ и max, mA}$ | 500 |
| $U_{кэг \text{ max}}(U_{кэо \text{ max}}, \text{В})$ | 30 |
| $U_{кбо \text{ max, В}}$ | 30 |
| $U_{эбо \text{ max, В}}$ | 10 |
| $P_k \text{ max}(P_{\text{max}}, \text{мВт})$ | 200 |
| при $T, \text{С}$ | 25 |
| $T_p \text{ max, С}$ | 125 |
| $T_{\text{max, С}}$ | 100 |
| $h_{21э}(h_{21Э})[S_{21} \text{тип}]$ | 40...120 |
| при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{В}$ | 1 |
| при $I_э(I_k), \text{mA}$ | 30 |
| $U_{кэ \text{ нас, В}}$ | 0.4 |
| $f_{h21}(f_{rp}), \text{МГц}$ | 5 |
| $S_k, \text{пф}$ | 50 |
| $S_э, \text{пф}$ | 100 |