


# Транзисторы биполярные п-р-п малой мощности высокой частоты

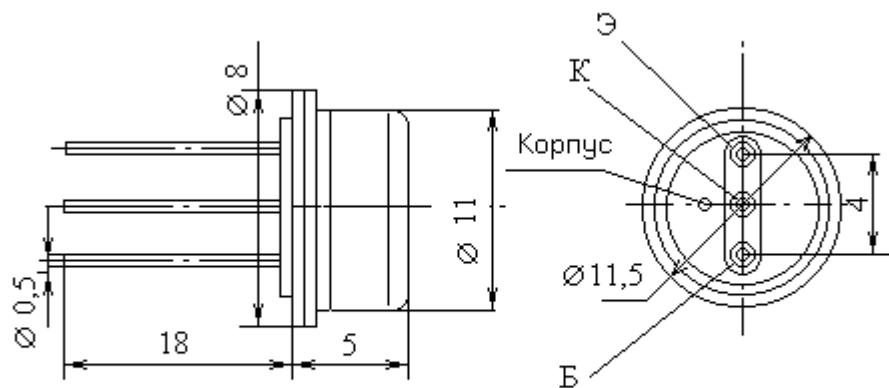

Название	ГТ311А
I <sub>C</sub> max, mA	50
U <sub>CE</sub> max(U <sub>CE0</sub> max), В	12
U <sub>CB</sub> max, В	12
U <sub>EB</sub> max, В	2
P <sub>C</sub> max(P <sub>max</sub> ), мВт	150
при T, С	20
h <sub>21E</sub> (h <sub>21C</sub> )[S21тип]	15...180
при U <sub>CB</sub> (U <sub>CE</sub> ), В	3
при I <sub>E</sub> (I <sub>C</sub> ), mA	15
U <sub>CE</sub> нас, В	0.3
I <sub>BO</sub> (I <sub>CE</sub> ), мкА	5
f <sub>RP</sub> (f <sub>H21</sub> ), МГц	300
C <sub>K</sub> , пФ	2.5
C <sub>E</sub> , пФ	50
t <sub>pac</sub> (t <sub>выкл</sub> ), мкс	0.05