


Транзисторы биполярные п-р-п, составные

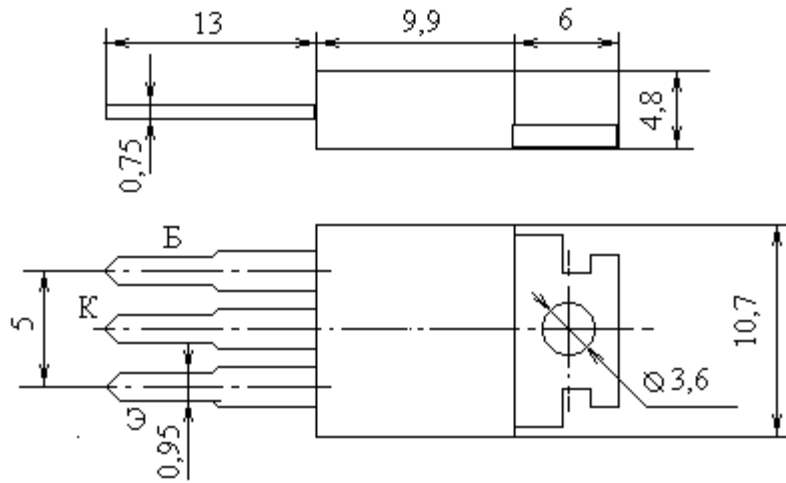

Название	КТ829А
$I_k \text{ max, A}$	8
$U_{кэо гр}(U_{кэо max})[U_{кэг max}], В$	100
$U_{кбо max}, В$	100
$P_k \text{ max}(P \text{ max}), Вт$	60
$T_p \text{ max}, С$	150
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21} \text{ тип}]$	750
при $U_{кб}(U_{кэ}), В$	3
при $I_э(I_k), А$	3
$U_{кэ нас}, В$	2
$I_{кбо}(I_{кэR}), мкА$	1500
$f_{гр}(f_{h21}), МГц$	4
$R_{т п-к}(R_{т п-с}), С/Вт$	2.08