


Транзисторы биполярные р-п-р, составные

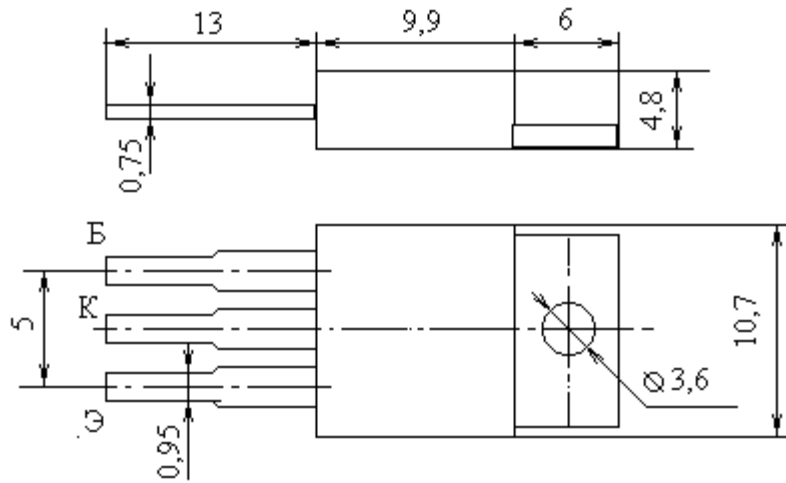

Название	КТ852В
$I_k \text{ max, A}$	2.5
$U_{кэо гр}(U_{кэо max})[U_{кэг max}], В(60)$	
$U_{кбо max}, В$	60
$P_k \text{ max}(P \text{ max}), Вт$	50
$T_p \text{ max}, С$	150
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21} \text{ тип}]$	500
при $U_{кб}(U_{кэ}), В$	(4)
при $I_э(I_k), А$	(2)
$U_{кэ нас}, В$	2.5
$I_{кбо}(I_{кэR}), мкА$	1
$f_{гр}(f_{h21}), МГц$	7
$t_{вкл}(t_{нр}), мкс$	2.6
$R_T \text{ п-к}(R_T \text{ п-с}), С/Вт$	2.5