


Транзисторы полевые малой мощности с р-п переходом и каналом n-типа.

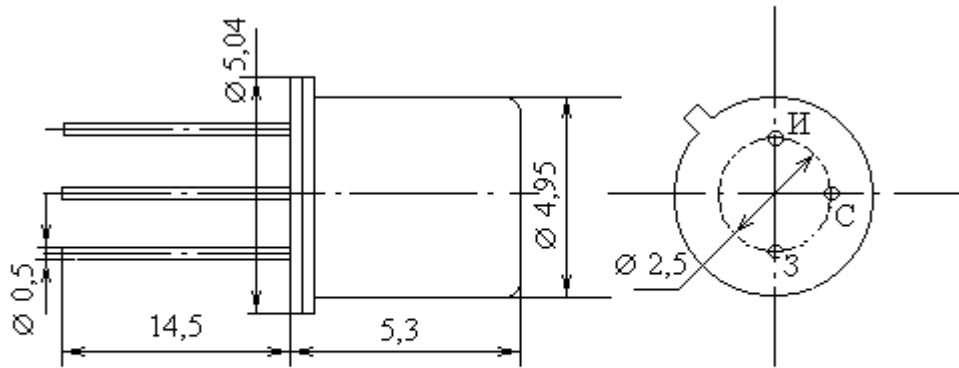

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Название                       | КП302БМ |
| $P_{max}$ , мВт                | 300     |
| $U_{си max}$ , В               | 20      |
| $U_{зс max}$ , В               | 20      |
| $U_{зи max}$ , В               | 10      |
| $I_{с max}$ , мА               | 43      |
| $T_{max}$ , °С                 | 100     |
| $U_{зи отс}$ , В               | 2.5...7 |
| $R_{си отк}$ , Ом (g22и, мкОм) | 150     |
| $I_{зут}$ , нА                 | 10      |
| при $U_{зи}$ , В               | 10      |
| $S$ , мА/В                     | 7...14  |
| при $U_{си}$ , В               | 7       |
| $I_{с нач}$ , мА               | 18...43 |
| $C_{11и}$ , пф                 | 14      |
| $C_{12и}$ , пф                 | 8       |
| Еш (Кш, Дб)                    | (3)     |