


# Транзисторы биполярные р-п-р малой мощности низкой и средней частоты

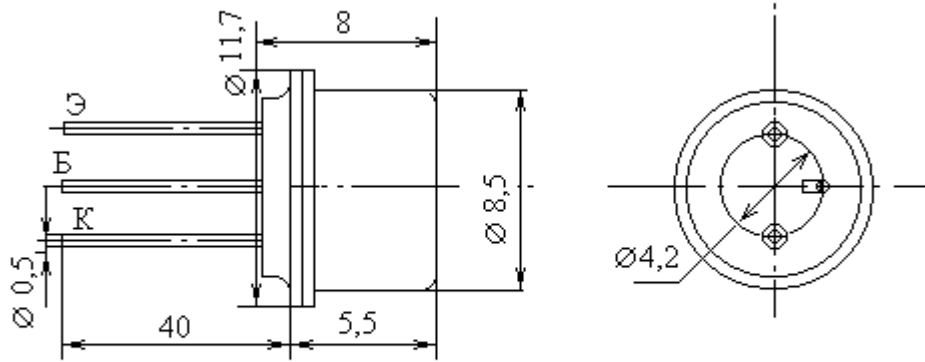

Название	МП15
$I_k \text{ max, mA}$	20
$I_k \text{ и max, mA}$	150
$U_{кэг \text{ max}}(U_{кэо \text{ max}}), \text{В}$	15
$U_{кбо \text{ max}}, \text{В}$	15
$U_{эбо \text{ max}}, \text{В}$	15
$P_k \text{ max}(P_{\text{max}}), \text{мВт}$	150
при $T, \text{C}$	50
$T_p \text{ max}, \text{C}$	85
$T_{\text{max}}, \text{C}$	70
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21\text{тип}}]$	30...60
при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{В}$	5
при $I_э(I_k), \text{mA}$	1
$I_{кбо}(I_{кэг}), \text{мкА}$	200
$f_{h21}(f_{гр}), \text{МГц}$	2
$S_k, \text{пф}$	50