


Транзисторы лавинные

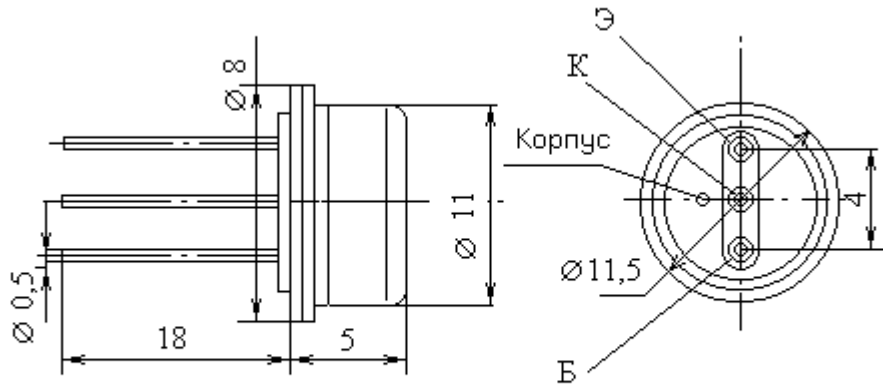

Название	ГТ338Б
Проводимость	p-n-p
$I_{кл\ max}$, мА	1000
$U_{кэг\ max}(U_{кэо\ гр})[U_{кэх\ и\ max}]$, В	20
$P\ max$, мВт	100
$T_{п\ max}$, С	85
$I_{кбо}(I_{кэг})$, мкА	30
$I_{кэг}(I_{кбо})[I_{кэо}]$, мА	1
$U_{и,л}$, В	13
при R_n , Ом	75
при S_n , пф	40...60
$t_{вкл}(t_{нр})$, мкс	0.001
при R_n , Ом	75
f_{max} , МГц	30
S_k , пф	2
$R_T\ п-с(R_T\ п-к)$, С/Вт	600