


# Транзисторы биполярные р-п-р малой мощности низкой и средней частоты

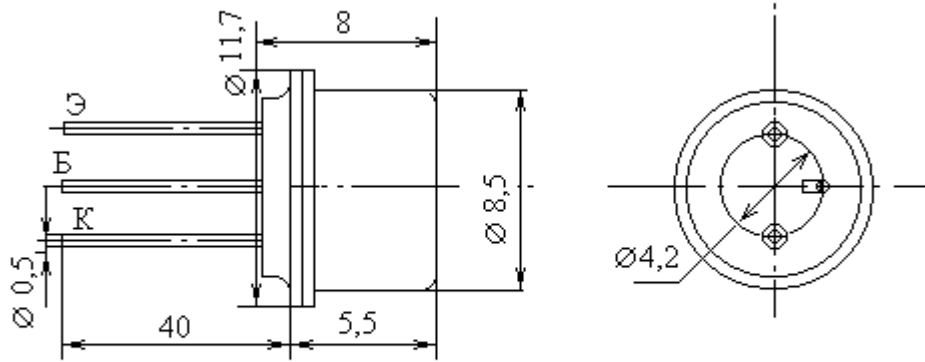

Название	МП25А
$I_k \text{ max, mA}$	150
$I_k \text{ и max, mA}$	400
$U_{кэг \text{ max}}(U_{кэо \text{ max}}), \text{В}$	40
$U_{кбо \text{ max}}, \text{В}$	60
$U_{эбо \text{ max}}, \text{В}$	40
$P_k \text{ max}(P_{\text{max}}), \text{мВт}$	200
при Т, С	35
$T_p \text{ max}, \text{С}$	75
$T_{\text{max}}, \text{С}$	70
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21\text{тип}}]$	20...50
при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{В}$	20
при $I_э(I_k), \text{mA}$	2.5
$I_{кбо}(I_{кэг}), \text{mA}$	75
$f_{h21}(f_{гр}), \text{МГц}$	0.25
$S_k, \text{пф}$	70