


Транзисторы р-п-р двухэмиттерные малой мощности

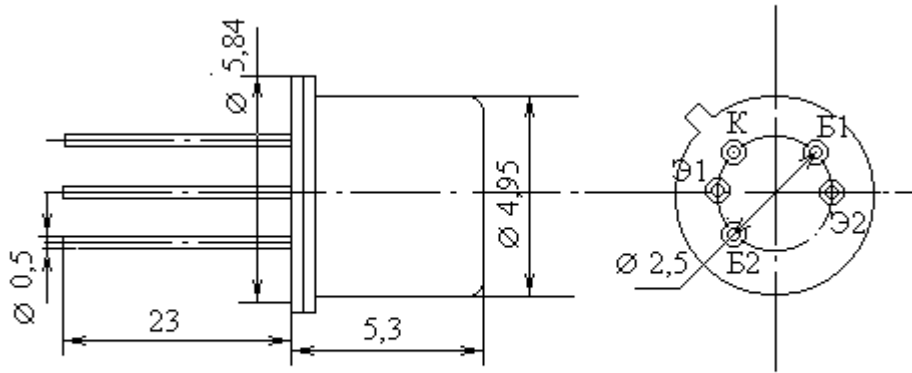

Название	КТ118А
$I_{э\text{ max}}$, мА	25
$I_{к\text{ max}}$, мА	50
$U_{упр\text{ max}}$, В	15
$R_{кб}$, кОм	10
$U_{ээ\text{ max}}$, В	30
$U_{эб\text{ max}}$, В	31
$P_{\text{ max}}$, мВт	100
при Т, С	110
T_{max} , С	125
$I_{кбо}(I_{кэг})$, мкА	0.1
$U_{отк}$, мВ	0.2
$r_{отк}$, Ом	20
при $I_{б}$, мА	40
при $I_{э}$, мА	20
$d r_{отк}/r_{отк}$, %	20
$I_{э\text{ закр}}$, мкА	0.1
при $U_{ээ}$, В	30
$t_{\text{выкл}}$, нс	500
$R_{т\text{ п-к}}(R_{т\text{ п-с}})$, С/Вт	400