


# Транзисторы биполярные р-п-р малой мощности низкой и средней частоты

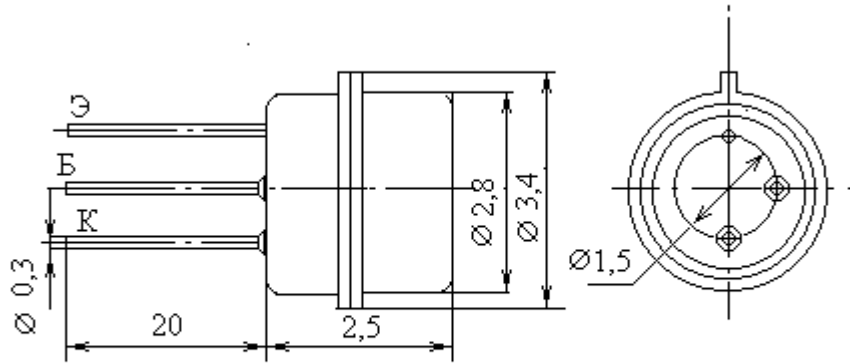

Название	ГТ109Б
$I_k \text{ max, mA}$	20
$U_{кэг \text{ max}}(U_{кэо \text{ max}}), \text{B}$	6
$U_{кбо \text{ max}}, \text{B}$	10
$P_k \text{ max}(P_{\text{max}}), \text{mBt}$	30
при T, C	20
$T_n \text{ max}, \text{C}$	80
$T_{\text{max}}, \text{C}$	55
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21} \text{тип}]$	35...80
при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{B}$	5
при $I_э(I_k), \text{mA}$	1
$I_{кбо}(I_{кэг}), \text{mA}$	5
$f_{h21}(f_{\text{гр}}), \text{MГц}$	1
$S_k, \text{пф}$	30