


## Транзисторы р-п-р двухэмиттерные малой мощности

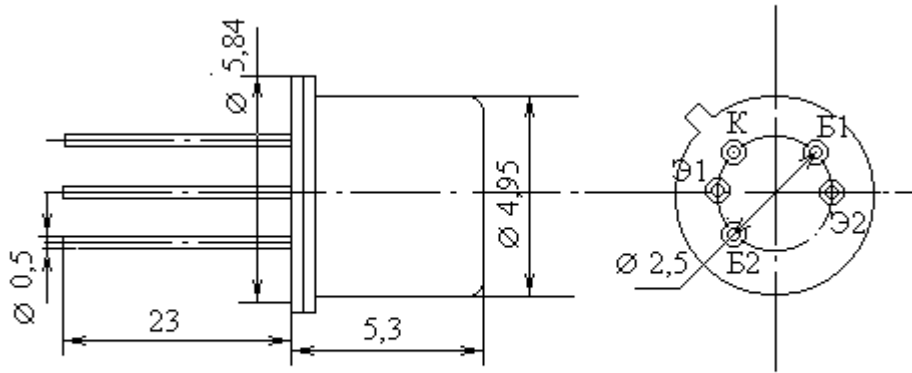

Название	КТ118В
$I_{э \text{ max}}$ , мА	25
$I_{к \text{ max}}$ , мА	50
$U_{упр \text{ max}}$ , В	15
$R_{кб}$ , кОм	10
$U_{ээ \text{ max}}$ , В	15
$U_{эб \text{ max}}$ , В	16
$P \text{ max}$ , мВт	100
при Т, С	110
$T_{\text{max}}$ , С	125
$I_{кбо}(I_{кэг})$ , мкА	0.1
$U_{отк}$ , мВ	0.15
$r_{отк}$ , Ом	40
при $I_{б}$ , мА	40
при $I_{э}$ , мА	20
$d r_{отк}/r_{отк}$ , %	20
$I_{э \text{ закр}}$ , мкА	0.1
при $U_{ээ}$ , В	15
$t_{\text{выкл}}$ , нс	500
$R_{т \text{ п-к}}(R_{т \text{ п-с}})$ , С/Вт	400