


# Транзисторы биполярные р-п-р малой мощности низкой и средней частоты

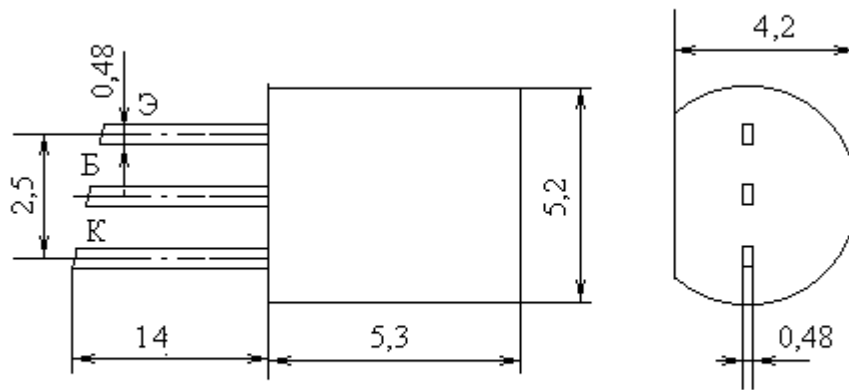

Название	КТ203ВМ
$I_k \text{ max, mA}$	50
$U_{кэг \text{ max}}(U_{кэо \text{ max}}), \text{В}$	15
$P_k \text{ max}(P_{\text{max}}), \text{мВт}$	150
$T_{\text{max}}, \text{С}$	125
$h_{21э}(h_{21Э})[\text{S21 тип}]$	30...200
$U_{кэ \text{ нас}}, \text{В}$	0.5
$I_{кбо}(I_{кэг}), \text{мкА}$	1
$f_{h21}(f_{гр}), \text{МГц}$	<5