


# Транзисторы биполярные р-п-р малой мощности низкой и средней частоты

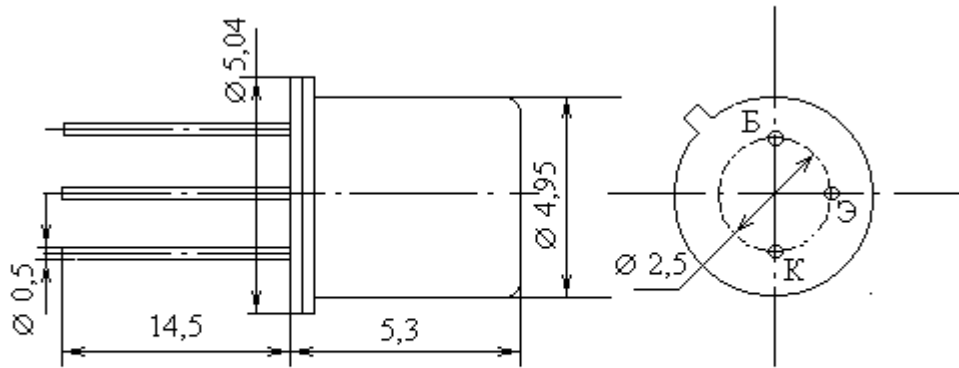

Название	КТ208Д
$I_k \text{ max, mA}$	150
$I_k \text{ и max, mA}$	300
$U_{кэг \text{ max}}(U_{кэо \text{ max}}), \text{В}$	30
$U_{кбо \text{ max}}, \text{В}$	30
$U_{эбо \text{ max}}, \text{В}$	20
$P_k \text{ max}(P_{\text{max}}), \text{мВт}$	200
при Т, С	60
$T_p \text{ max}, \text{С}$	150
$T_{\text{max}}, \text{С}$	125
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21} \text{тип}]$	40...120
при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{В}$	1
при $I_э(I_k), \text{mA}$	30
$U_{кэ \text{ нас}}, \text{В}$	0.4
$f_{h21}(f_{rp}), \text{МГц}$	5
$S_k, \text{пф}$	50
$S_э, \text{пф}$	100