


Транзисторы биполярные р-п-р малой мощности высокой частоты

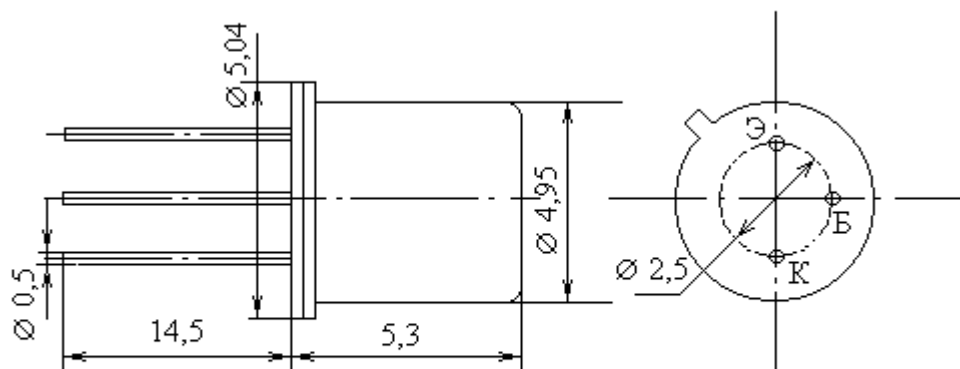

Название	КТ313А
$I_k \text{ max, mA}$	35
$U_{кэг \text{ max}}(U_{кэ0 \text{ гр}})[U_{кэ0 \text{ max}}, \text{B}]$	5
$U_{кбо \text{ max, B}}$	6
$U_{эбо \text{ max, B}}$	5
$P_k \text{ max, мВт}$	300
при T, C	25
$T_p \text{ max, C}$	125
$T_{\text{max, C}}$	85
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21 \text{ тип}}]$	30...120
при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{B}$	10
при $I_э(I_k), \text{mA}$	1
$U_{кэ \text{ нас, B}}$	0.5
$I_{кбо}(I_{кэг}), \text{mA}$	0.5
$f_{гр}(f_{h21}), \text{МГц}$	200
$S_k, \text{пф}$	12
$t_{рас}(t_{выкл}), \text{мкс}$	0.12