


Транзисторы биполярные р-п-р малой мощности низкой и средней частоты

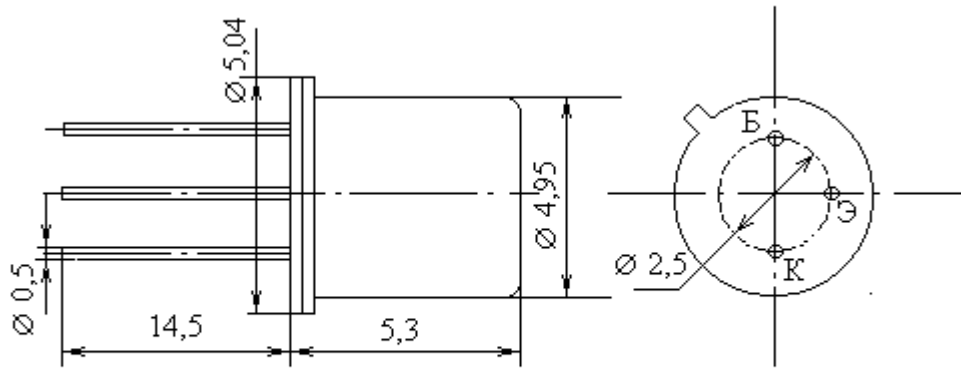

Название	КТ208М
$I_k \text{ max, mA}$	150
$I_k \text{ и max, mA}$	300
$U_{кэг \text{ max}}(U_{кэо \text{ max}}, \text{В})$	60
$U_{кбо \text{ max, В}}$	60
$U_{эбо \text{ max, В}}$	20
$P_k \text{ max}(P_{\text{max}}, \text{мВт})$	200
при Т, С	60
$T_p \text{ max, С}$	150
$T_{\text{max, С}}$	125
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21} \text{тип}]$	40...120
при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{В}$	5
при $I_э(I_k), \text{mA}$	30
$U_{кэ \text{ нас, В}}$	0.4
$f_{h_{21}}(f_{rp}), \text{МГц}$	5
$S_k, \text{пф}$	50
$S_э, \text{пф}$	100