


# Транзисторы биполярные п-р-п малой мощности высокой частоты

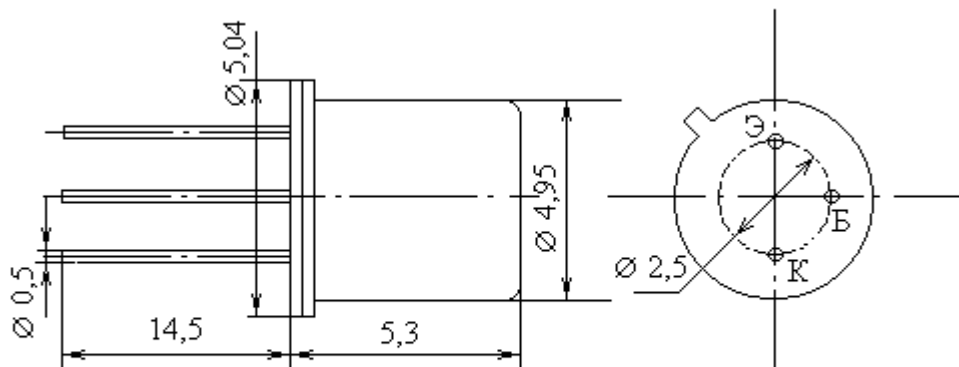

Название	КТ3117А
$I_k \text{ max, mA}$	400
$I_{k, \text{и}} \text{ max, mA}$	800
$U_{кэг} \text{ max}(U_{кэ0} \text{ max}), \text{В}$	50
$U_{кбо} \text{ max, В}$	60
$U_{эбо} \text{ max, В}$	4
$P_k \text{ max}(P \text{ max}), \text{мВт}$	300
при $T, \text{C}$	35
$T_p \text{ max, C}$	150
$T_{\text{max}}, \text{C}$	85
$h_{21э}(h_{21Э})[\text{S21 тип}]$	40...200
при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{В}$	5
при $I_э(I_k), \text{mA}$	200
$U_{кэ} \text{ нас, В}$	0.6
$I_{кбо}(I_{кэг}), \text{mA}$	10
$f_{гр}(f_{h21}), \text{МГц}$	200
$S_k, \text{пф}$	15
$S_э, \text{пф}$	100
$R_T \text{ п-с}(R_T \text{ п-к}), \text{C/Вт}$	350