


Транзисторы биполярные р-п-р малой мощности высокой частоты

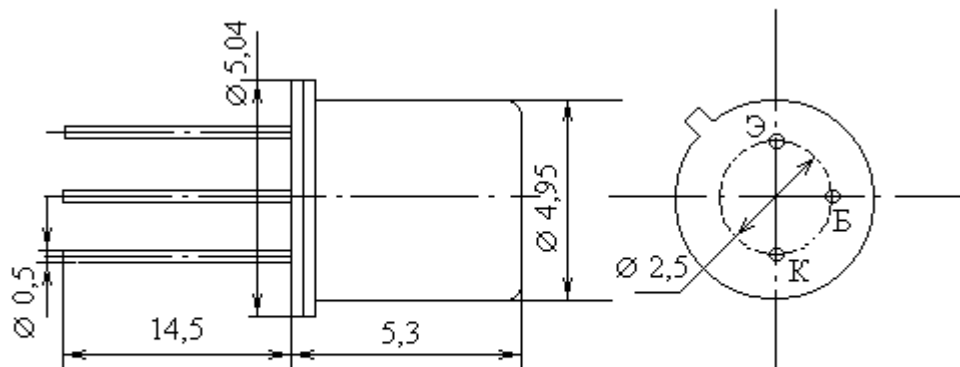

Название	КТ349В
$I_k \text{ max, mA}$	10
$I_{k,и} \text{ max, mA}$	40
$U_{кэг} \text{ max}(U_{кэ0} \text{ гр})[U_{кэ0} \text{ max}], \text{ В}$	15
$U_{кбо} \text{ max, В}$	20
$U_{эбо} \text{ max, В}$	4
$P_k \text{ max, мВт}$	200
при Т, С	30
$T_p \text{ max, С}$	150
$T_{\text{max}}, \text{ С}$	85
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21} \text{ тип}]$	120...330
при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{ В}$	1
при $I_э(I_k), \text{ mA}$	10
$U_{кэ} \text{ нас, В}$	1.2
$I_{кбо}(I_{кэг}), \text{ mA}$	1
$f_{гр}(f_{h21}), \text{ МГц}$	300
$S_k, \text{ пф}$	6
$S_э, \text{ пф}$	8
$R_t \text{ п-с, С/Вт}$	600