


# Транзисторы биполярные р-п-р малой мощности сверхвысокой частоты

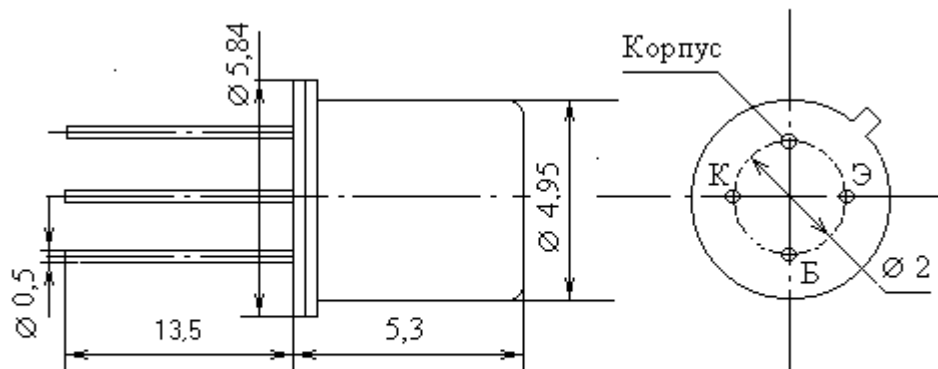

Название	КТ3128А
$I_k \text{ max, mA}$	20
$U_{кэг \text{ max}}(U_{кэ0 \text{ max}}), \text{В}$	20
$U_{кбо \text{ max}}, \text{В}$	20
$U_{эбо \text{ max}}, \text{В}$	3
$P_k \text{ max}(P \text{ max}), \text{мВт}$	100
при $T, \text{C}$	35
$T_p \text{ max}, \text{C}$	150
$T_{\text{max}}, \text{C}$	85
$h_{21э}(h_{21Э})[\text{S21 тип}]$	15...150
при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{В}$	5
при $I_э(I_k), \text{mA}$	3
$I_{кбо}(I_{кэ}), \text{mA}$	1
$f_{гр}(f_{h21}), \text{ГГц}$	0.8
$K_{ш}, \text{дБ}$	5
$S_k, \text{пФ}$	1
$R_T \text{ п-с}(R_T \text{ п-к}), \text{C/Вт}$	1150