


Транзисторы биполярные n-p-n большой мощности низкой и средней частоты

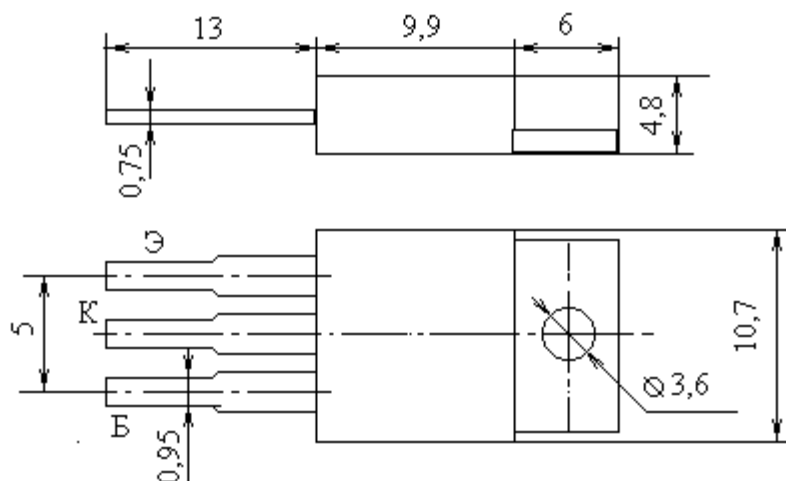

Название	КТ805БМ
Материал	Si
$I_k \text{ max, A}$	5
$I_k \text{ и max, A}$	8
$U_{кэо гр}(U_{кэо, и max})[U_{кэг max}], В[135]$	
$U_{эбо max}(U_{эбо, и max}), В$	5
$P_k \text{ max}(P_k, ср max)(P_k, и max), Вт (30)$	
при $T_k(T), С$	50
$T_k \text{ max}(T \text{ max}), С$	(100)
$h_{21э}(h_{21э})[S_{21 тип}]$	15
при $U_{кэ}(U_{кб}), В$	10
$U_{кэ нас}, В$	2
$I_{кб0}(I_{кэг})\{I_{кэо}\}, мА$	5
$f_{гр}(f_{h21}), МГц$	(70)
$S_k, пф$	20
$R_T \text{ п-к}(R_T \text{ п-с}), С/Вт$	3.3