


Транзисторы биполярные р-п-р средней мощности низкой и средней частоты

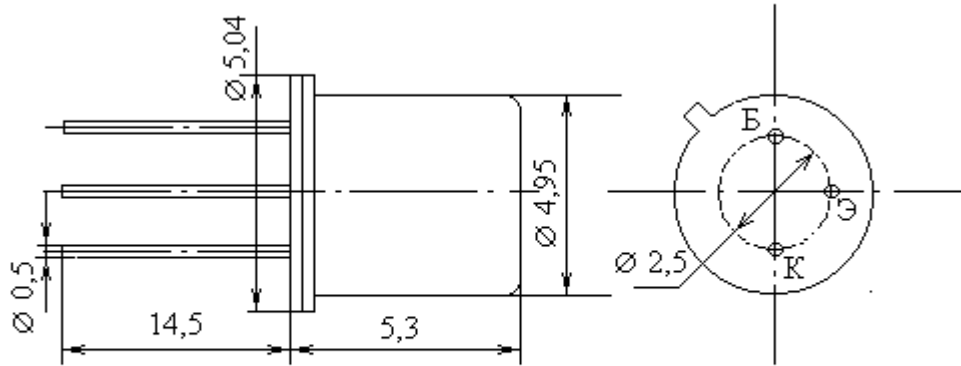

Название	КТ501И
$I_k \text{ max, mA}$	300
$I_k \text{ и max, mA}$	500
$U_{кэг \text{ max}}(U_{кэо \text{ max}}), \text{ В}$	45
$U_{кбо \text{ max}}, \text{ В}$	45
$U_{эбо \text{ max}}, \text{ В}$	20
$P_k \text{ max}(P_{\text{max}}), \text{ мВт}$	350
при $T, \text{ C}$	35
$T_p \text{ max}, \text{ C}$	150
$T_{\text{max}}, \text{ C}$	125
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21} \text{ тип}]$	40...120
при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{ В}$	1
при $I_э(I_k), \text{ mA}$	500
$U_{кэ \text{ нас}}, \text{ В}$	0.4
$I_{кбо}(I_{кэг}), \text{ mA}$	1
$f_{h21}(f_{\text{гр}}), \text{ МГц}$	5
$C_э, \text{ пф}$	100
$R_T \text{ п-с}(R_T \text{ п-к}), \text{ C/Вт}$	300