


Транзисторы биполярные р-п-р большой мощности низкой и средней частоты

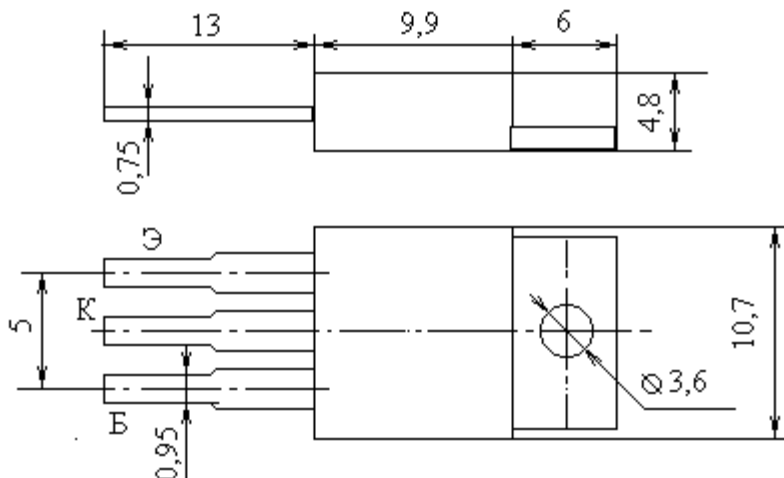

Название	КТ835А
$I_k \text{ max, A}$	3
$U_{kэо \text{ гр}}(U_{kэо \text{ max}})[U_{kэг \text{ max}}, B]$	30
$U_{кбо \text{ max, B}}$	30
$U_{эбо \text{ max, B}}$	4
$T_p \text{ max, C}$	125
$T_k \text{ max}(T \text{ max}), C$	(100)
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21 \text{ тип}}]$	25
при $U_{кэ}(U_{кб}), B$	(1)
при $I_k(I_э), A$	(1)
$U_{кэ \text{ нас, B}}$	0.35
$I_{кбо}(I_{кэх})[I_{кэг}\{I_{кэо}\}, mA$	0.1
$f_{гр}(f_{h21}), МГц$	3
$C_k, пф$	800
$R_T \text{ п-к}(R_T \text{ п-с}), C/BT$	4