


Транзисторы биполярные р-п-р большой мощности низкой и средней частоты

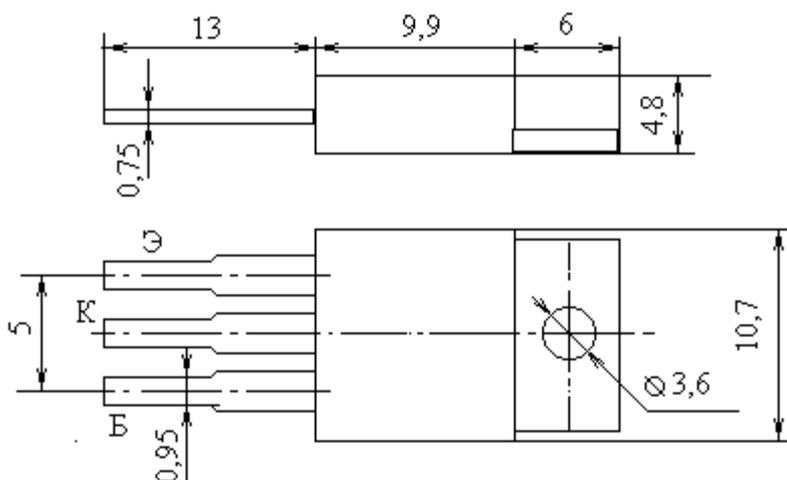

Название	КТ837К
$I_k \text{ max, A}$	7.5
$U_{кэо гр}(U_{кэо max})[U_{кэг max}], B(30)$	
$U_{кбо max}, B$	45
$U_{эбо max}, B$	15
$P_k \text{ max}(P \text{ max}), Bт$	30
при $T_k(T), C$	25
$T_p \text{ max}, C$	125
$T_k \text{ max}(T \text{ max}), C$	100
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21 \text{ тип}}]$	20...80
при $U_{кэ}(U_{кб}), B$	5
при $I_k(I_э), A$	2
$U_{кэ \text{ нас}}, B$	2.5
$I_{кбо}(I_{кэх})[I_{кэг}]\{I_{кэо}\}, mA$	0.15
$R_T \text{ п-к}(R_T \text{ п-с}), C/Bт$	3.33