


# Транзисторы биполярные р-п-р большой мощности низкой и средней частоты

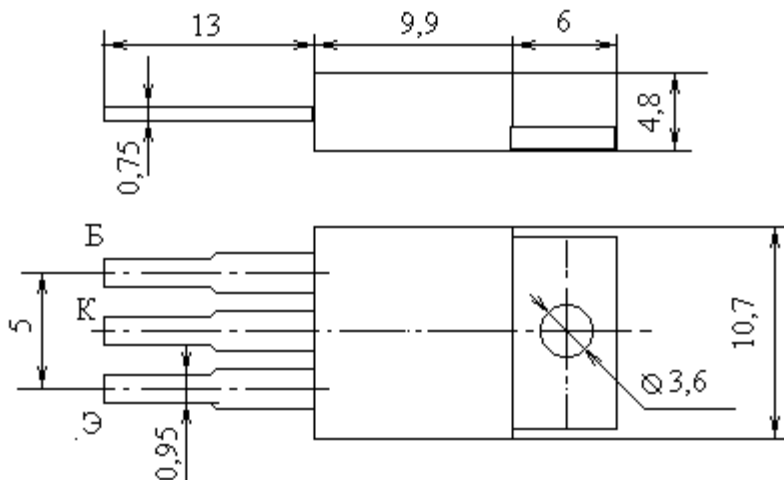

Название	КТ855Б
$I_k \text{ max, A}$	5
$U_{кэо \text{ гр}}(U_{кэо \text{ max}})[U_{кэг \text{ max}}, \text{B}](150)$	
$U_{кбо \text{ max}}, \text{B}$	150
$U_{эбо \text{ max}}, \text{B}$	5
$P_k \text{ max}(P \text{ max}), \text{Вт}$	40
$T_k \text{ max}(T \text{ max}), \text{C}$	(100)
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21} \text{ тип}]$	20
при $U_{кэ}(U_{кб}), \text{B}$	4
при $I_k(I_э), \text{A}$	2
$U_{кэ \text{ нас}}, \text{B}$	1
$I_{кбо}(I_{кэх})[I_{кэг}\{I_{кэо}\}, \text{mA}$	0.1
$f_{гр}(f_{h21}), \text{МГц}$	5