


# Транзисторы биполярные п-р-п малой мощности низкой и средней частоты

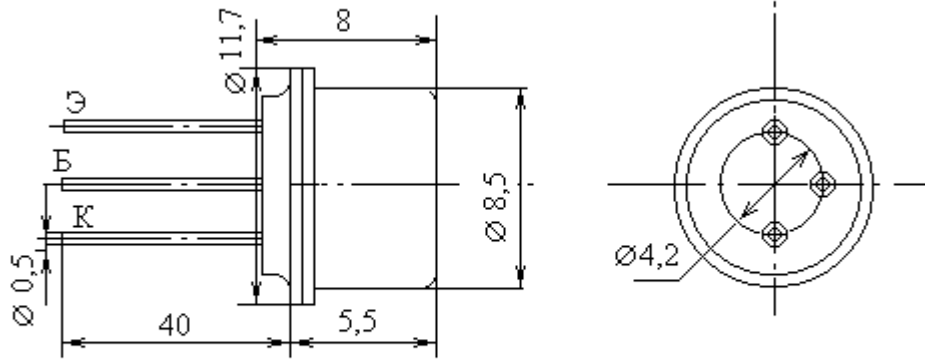

Название	МП111Б
$I_k \text{ max, mA}$	20
$I_k \text{ и max, mA}$	100
$U_{кэг} \text{ max, В}$	20
$U_{кбо} \text{ max, В}$	20
$U_{эбо} \text{ max, В}$	5
$P_k \text{ max}(P \text{ max}), \text{ мВт}(150)$	
при Т, С	70
$T_p \text{ max, С}$	120
$T_{\text{max, С}}$	100
$h_{21э}(h_{21э})[S_{21} \text{ тип}]$	15...45
при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{ В}$	5
при $I_э(I_k), \text{ mA}$	1
$I_{кбо}(I_{кэг}), \text{ mA}$	3
$f_{гр}(f_{h21}), \text{ МГц}$	(0.5)
$C_k, \text{ пф}$	170
$R_t \text{ п-с}(R_t \text{ п-к}), \text{ С/Вт}$	333