




Вакуумное реле однополюсное на два направления поляризованное Vacuum relay SPST, Latched П2Д-3В

Предназначено для работы в высокочастотных цепях в режиме бестоковой коммутации.

Designed for operation in high frequency circuits in the current-free switching mode.

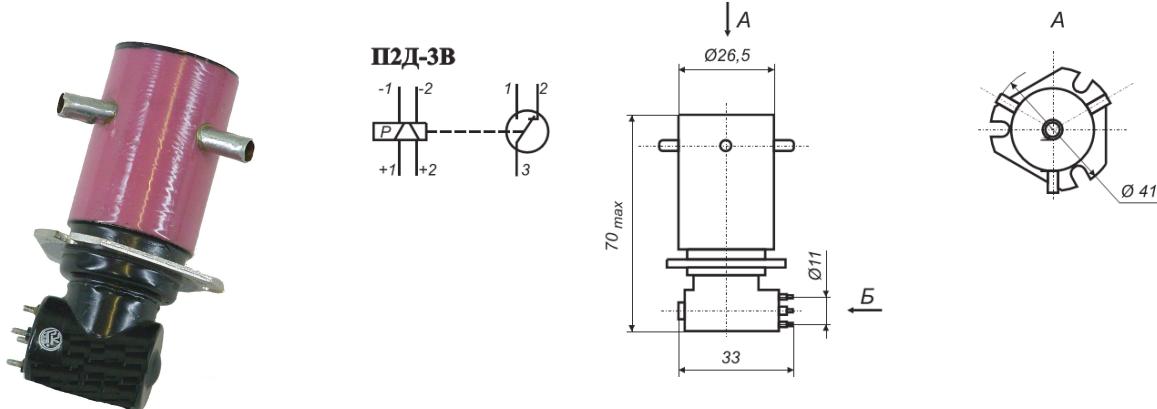

Технические характеристики Specifications

Параметры Parameters	Тип прибора Type
	П2Д-3В
Испытательное напряжение на 50 Гц, кВ (ампл.) Peak test voltage at 50 Hz, kV(amp)	12
Рабочее напряжение, кВ (ампл.) на 30 МГц Peak working voltage at 30 MHz, kV(amp)	5
Ток через замкнутые контакты, А (действ. значения) на 30 МГц Continuous current (RMS), A at 30 Mhz	12
Диапазон частот, МГц Frequency range, MHz	1...80
Емкость, пФ (макс.) Capacitance, pF (max)	1
Емкость, пФ (макс.) между контактами и землей Capacitance, pF (max) open contacts to ground	
Сопротивление замкнутых контактов, Ом (макс.) Resistance of closed contacts, Ohm (max)	0,02
Время срабатывания, мс (макс.) при 27В Response time, ms (max) at 27 V	10
Напряжение срабатывания, В (макс.) при t=20°C Response voltage, V (max) at t=20°C	18
Напряжение питания на обмотке, В, постоянного тока Coil voltage, VDC	24,3...29,7
Активное сопротивление обмотки управления, Ом при t=20°C Active resistance, Ohm at t=20°C of control coil	77...83
Масса, г (макс.) Weight, g (max)	90
Количество циклов Life, Mechanical	3X10 ⁵
Амплитуда ускорения синусоидальной вибрации, г Vibration, Operating, Sine (55-500 Hz Peak)	10
Ударное ускорение механического удара одиночного действия, г Shock, Operating, ½ Sine (Peak)	40
Диапазон температур, °C Temperature Ambient Operating	-60... +125