


Транзисторы биполярные р-п-р большой мощности низкой и средней частоты

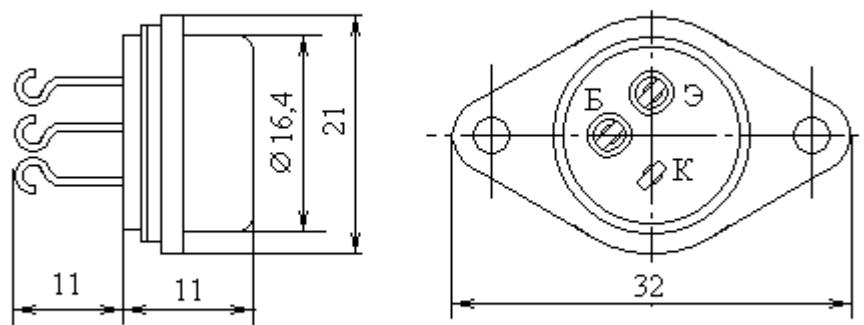

Название	П302
I_k max, А	0.5
Укэо гр(Укэо max)[Укэг max], В	30
Укбо max, В	30
P_k max(P max), Вт	7
при $T_k(T), C$	50
T_p max, С	150
T_k max(T max), С	(120)
$h_{21\beta}(h_{21\beta})$ [S_{21} тип]	10
при Укэ(Укб), В	(10)
при $I_k(I_\beta), A$	(0.12)
$I_{k\beta}(I_{k\beta})$ [$I_{k\beta}$], мА	0.1
$f_{rp}(f_{h21})$, МГц	(0.2)
R_t п-к(R_t п-с), С/Вт	10