


Транзисторы биполярные р-п-р малой мощности высокой частоты

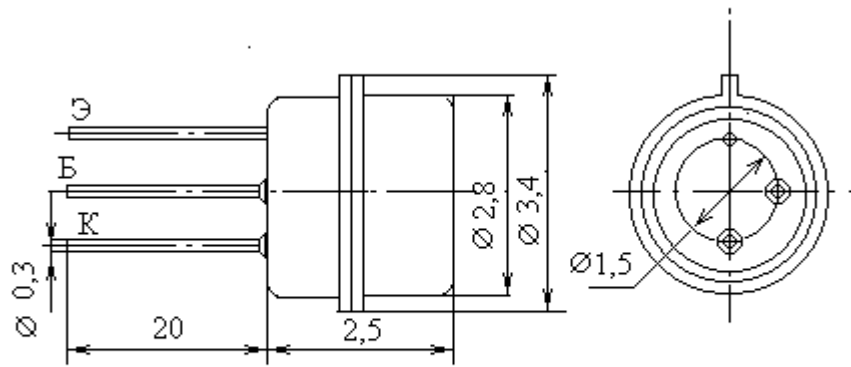

Название	ГТ310Б
$I_k \text{ max, mA}$	10
$U_{кэг \text{ max}}(U_{кэ0 \text{ гр}})[U_{кэ0 \text{ max}}], \text{ В}$	10
$U_{кбо \text{ max}}, \text{ В}$	12
$P_k \text{ max, мВт}$	20
при $T, \text{ C}$	35
$T_n \text{ max, C}$	75
$T_{\text{max}}, \text{ C}$	55
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21 \text{ тип}}]$	(60...120)
при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{ В}$	5
при $I_э(I_k), \text{ mA}$	1
$f_{гр}(f_{h21}), \text{ МГц}$	160
$K_{ш}, \text{ дБ}$	3
$R_t \text{ п-с, C/Вт}$	200