


Транзисторы биполярные р-п-р малой мощности высокой частоты

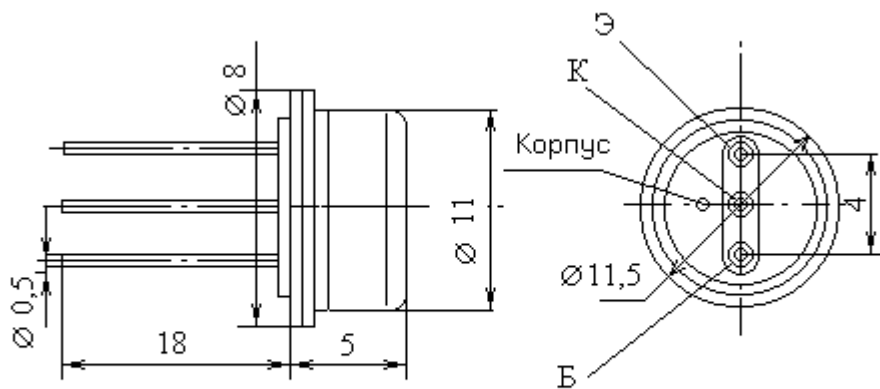

Название	ГТ328Б
$I_k \text{ max, mA}$	10
$U_{кэг \text{ max}}(U_{кэ0 \text{ гр}})[U_{кэ0 \text{ max}}, \text{В}]$	15
$U_{кбо \text{ max, В}}$	15
$U_{эбо \text{ max, В}}$	0.25
$P_k \text{ max, мВт}$	50
при Т, С	25
$T_p \text{ max, С}$	100
$T_{\text{max, С}}$	55
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21 \text{ тип}}]$	40...200
при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{В}$	5
при $I_э(I_k), \text{mA}$	3
$I_{кбо}(I_{кэг}), \text{mA}$	10
$f_{гр}(f_{h21}), \text{МГц}$	300
$K_{ш}, \text{дБ}$	7
$S_k, \text{пф}$	1.5
$S_э, \text{пф}$	5