


# Транзисторы биполярные р-п-р малой мощности низкой и средней частоты

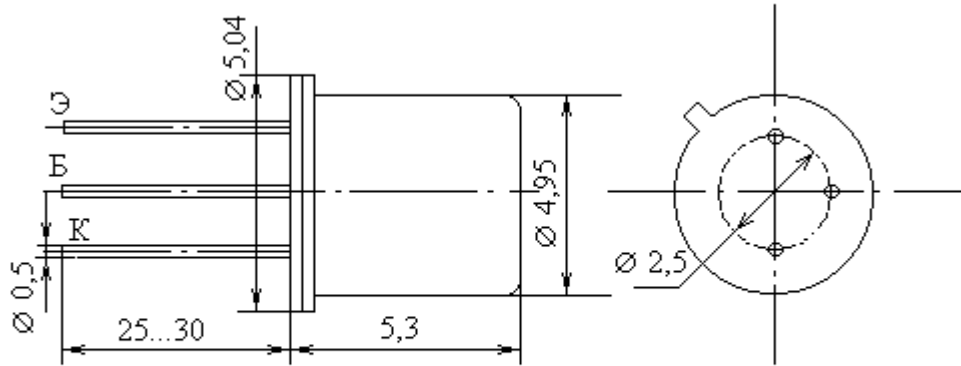

Название	КТ203В
$I_k \text{ max, mA}$	10
$I_k \text{ и max, mA}$	50
$U_{кэг \text{ max}}(U_{кэо \text{ max}}, \text{В})$	15
$U_{кбо \text{ max}}, \text{В}$	15
$U_{эбо \text{ max}}, \text{В}$	10
$P_k \text{ max}(P_{\text{max}}), \text{мВт}$	150
при $T, \text{C}$	75
$T_p \text{ max}, \text{C}$	150
$T_{\text{max}}, \text{C}$	125
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21} \text{тип}]$	(30...200)
при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{В}$	5
при $I_э(I_k), \text{mA}$	1
$f_{h21}(f_{гр}), \text{МГц}$	5
$S_k, \text{пф}$	10