


Транзисторы биполярные р-п-р малой мощности низкой и средней частоты

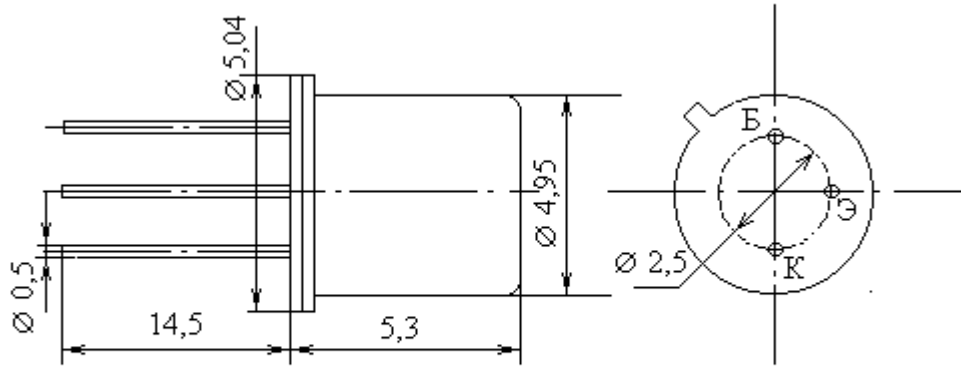

Название	КТ208Ж
$I_k \text{ max, mA}$	150
$I_k \text{ и max, mA}$	300
$U_{кэг \text{ max}}(U_{кэо \text{ max}}), \text{ В}$	45
$U_{кбо \text{ max}}, \text{ В}$	45
$U_{эбо \text{ max}}, \text{ В}$	20
$P_k \text{ max}(P_{\text{max}}), \text{ мВт}$	200
при $T, \text{ C}$	60
$T_p \text{ max}, \text{ C}$	150
$T_{\text{max}}, \text{ C}$	125
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21 \text{ тип}}]$	20...60
при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{ В}$	1
при $I_э(I_k), \text{ mA}$	30
$U_{кэ \text{ нас}}, \text{ В}$	0.4
$f_{h_{21}}(f_{rp}), \text{ МГц}$	5
$C_k, \text{ пф}$	50
$C_э, \text{ пф}$	100