


Транзисторы биполярные р-п-р малой мощности высокой частоты

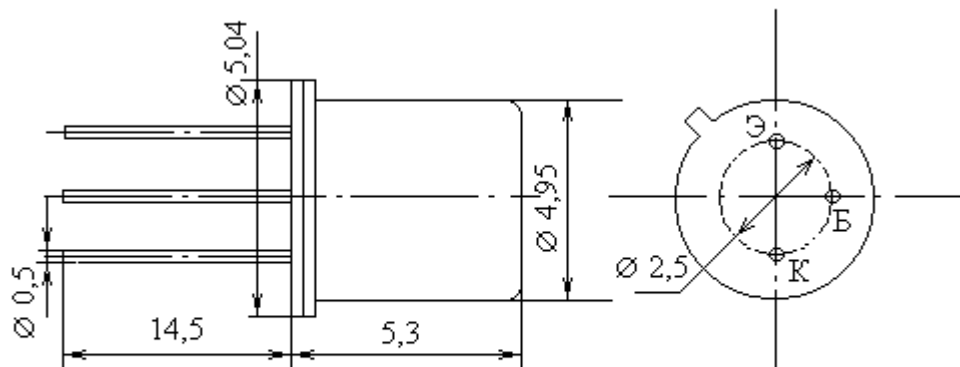

Название	КТ3108Б
$I_k \text{ max, mA}$	200
$U_{кэг \text{ max}}(U_{кэ0 \text{ гр}})[U_{кэ0 \text{ max}}, \text{В}]$	45
$U_{кбо \text{ max, В}}$	45
$U_{эбо \text{ max, В}}$	5
$P_k \text{ max, мВт}$	300
при Т, С	25
$T_p \text{ max, С}$	125
$T_{\text{max, С}}$	85
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21 \text{ тип}}]$	50...150
при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{В}$	1
при $I_э(I_k), \text{mA}$	10
$U_{кэ \text{ нас, В}}$	0.25
$I_{кбо}(I_{кэг}), \text{mA}$	0.2
$f_{гр}(f_{h21}), \text{МГц}$	250
Кш, дБ	6
Ск, пф	5
Сэ, пф	6
$\tau_{рас}(t_{выкл}), \text{мкс}$	0.18
Rт п-с, С/Вт	500