


Транзисторы биполярные п-р-п малой мощности высокой частоты

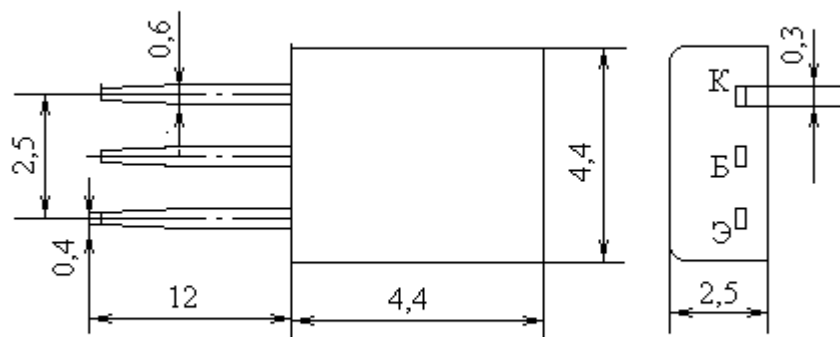

Название	КТ358Б
$I_k \text{ max, mA}$	30
$I_{k,и} \text{ max, mA}$	60
$U_{кэг} \text{ max}(U_{кэ0} \text{ max}), \text{В}$	30
$U_{кбо} \text{ max, В}$	30
$U_{эбо} \text{ max, В}$	4
$P_k \text{ max}(P \text{ max}), \text{мВт}$	(100)
$T_p \text{ max, C}$	120
$T_{\text{max, C}}$	85
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21} \text{тип}]$	25...100
при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{В}$	(5.5)
при $I_э(I_k), \text{mA}$	20
$U_{кэ} \text{ нас, В}$	0.8
$I_{кбо}(I_{кэг}), \text{mA}$	10
$f_{гр}(f_{h21}), \text{МГц}$	120
$S_k, \text{пф}$	5
$S_э, \text{пф}$	20
$R_T \text{ п-с}(R_T \text{ п-к}), \text{C/Вт}$	700