


Транзисторы биполярные р-п-р большой мощности низкой и средней частоты

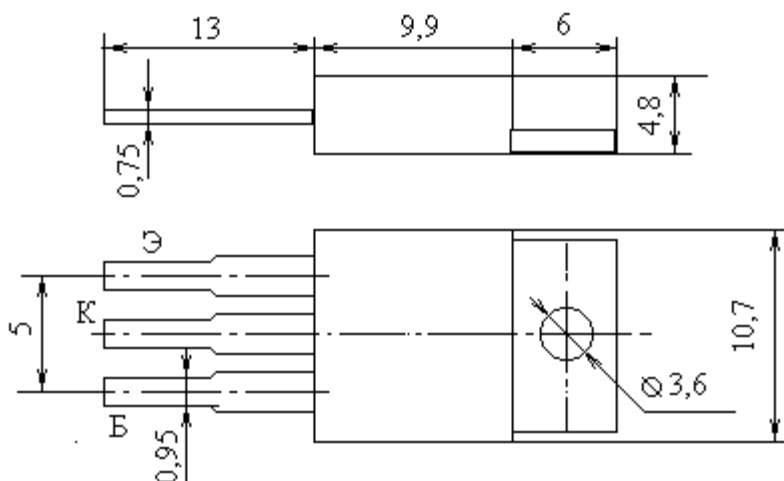

Название	КТ818Б
$I_k \text{ max, A}$	10
$I_{k,и} \text{ max, A}$	15
$U_{kэо гр}(U_{kэо max})[U_{kэг max}], В$	40
$U_{эбо max}, В$	5
$P_k \text{ max}(P \text{ max}), Вт$	60
при $T_k(T), С$	25
$T_p \text{ max}, С$	125
$T_k \text{ max}(T \text{ max}), С$	100
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21} \text{ тип}]$	20
при $U_{кэ}(U_{кб}), В$	(5)
при $I_k(I_э), А$	5
$U_{кэ} \text{ нас}, В$	2
$I_{кбо}(I_{кэх})[I_{кэг}\{I_{кэо}\}, мА$	1
$f_{гр}(f_{h21}), МГц$	3
$S_k, пф$	1000
$t_{выкл}(t_{рас})[t_{сп}], мкс$	2.5
$R_{т п-к}(R_{т п-с}), С/Вт$	1.67