


Транзисторы биполярные р-п-р большой мощности низкой и средней частоты

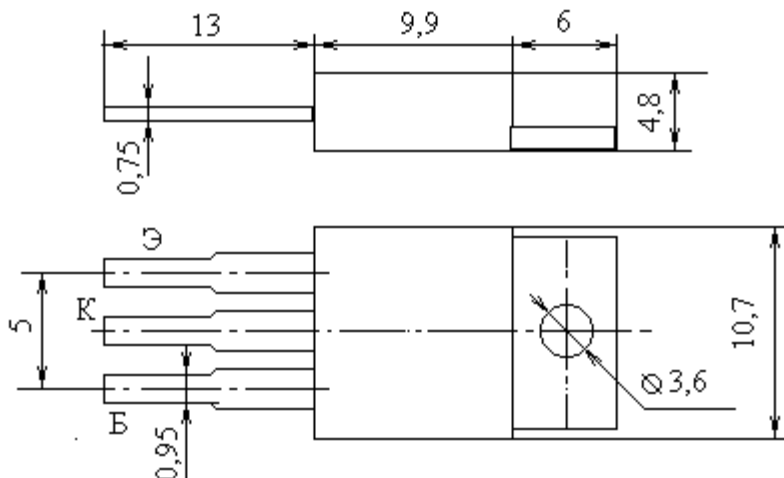

Название	КТ837Е
$I_k \text{ max, A}$	7.5
$U_{кэо гр}(U_{кэо max})[U_{кэг max}], В(45)$	
$U_{кбо max, В}$	60
$U_{эбо max, В}$	15
$P_k \text{ max}(P \text{ max}), Вт$	30
при $T_k(T), С$	25
$T_p \text{ max, С}$	125
$T_k \text{ max}(T \text{ max}), С$	100
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21} \text{ тип}]$	20...80
при $U_{кэ}(U_{кб}), В$	5
при $I_k(I_э), А$	2
$U_{кэ нас, В}$	0.5
$I_{кбо}(I_{кэх})[I_{кэг}\{I_{кэо}\}], mA$	0.15
$R_{т п-к}(R_{т п-с}), С/Вт$	3.33