


Транзисторы биполярные р-п-р большой мощности низкой и средней частоты

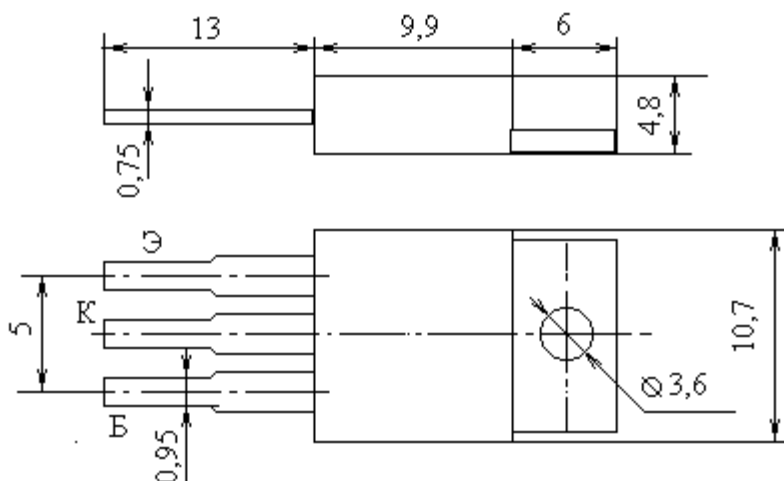

Название	КТ837М
$I_k \text{ max}, \text{A}$	7.5
$U_{кэо гр}(U_{кэо max})[U_{кэг max}], \text{В}(60)$	
$U_{кбо max}, \text{В}$	80
$U_{эбо max}, \text{В}$	5
$P_k \text{ max}(P \text{ max}), \text{Вт}$	30
при $T_k(T), \text{C}$	25
$T_n \text{ max}, \text{C}$	125
$T_k \text{ max}(T \text{ max}), \text{C}$	100
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21} \text{ тип}]$	20...80
при $U_{кэ}(U_{кб}), \text{В}$	5
при $I_k(I_э), \text{A}$	2
$U_{кэ нас}, \text{В}$	2.5
$I_{кбо}(I_{кэх})[I_{кэг}\{I_{кэо}\}], \text{mA}$	0.15
$R_{т п-к}(R_{т п-с}), \text{C/Вт}$	3.33