


Транзисторы биполярные р-п-р большой мощности низкой и средней частоты

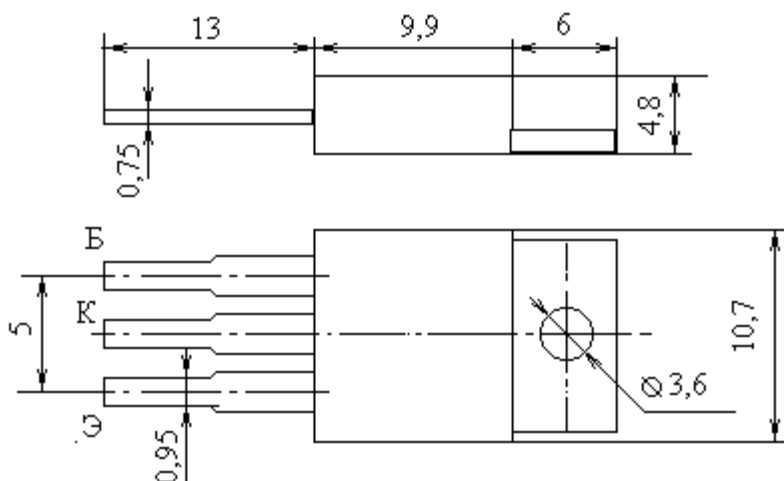

Название	КТ851Б
$I_k \text{ max, A}$	2
$U_{кэо гр}(U_{кэо max})[U_{кэг max}], B250$	
$U_{кбо max, B}$	300
$U_{эбо max, B}$	5
$P_k \text{ max}(P \text{ max}), Вт$	25
$T_p \text{ max, C}$	150
$T_k \text{ max}(T \text{ max}), C$	(100)
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21} \text{ тип}]$	20...200
при $U_{кэ}(U_{кб}), B$	10
при $I_k(I_э), A$	0.5
$U_{кэ нас, B}$	1
$I_{кбо}(I_{кэх})[I_{кэг}\{I_{кэо}\}, mA$	[0.5]
$f_{гр}(f_{h21}), МГц$	20
$S_k, пф$	70
$t_{выкл}(t_{рас})[t_{сп}], мкс$	(2.6)