


# Транзисторы биполярные п-р-п малой мощности низкой и средней частоты

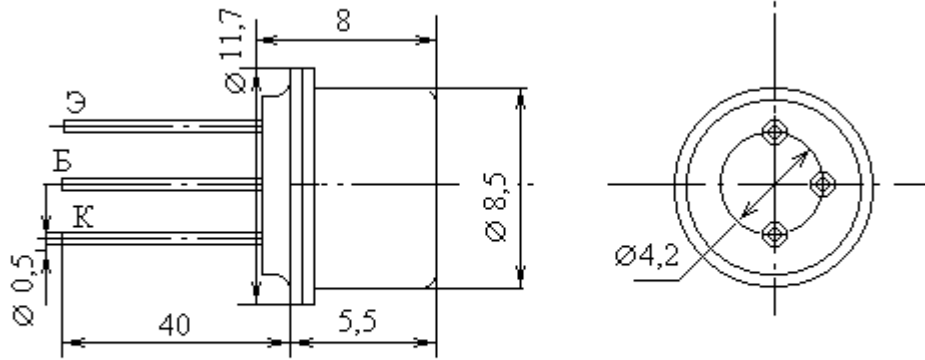

Название	МП103
$I_k \text{ max, mA}$	20
$I_k \text{ и max, mA}$	100
$U_{кэг} \text{ max, В}$	10
$U_{кбо} \text{ max, В}$	10
$U_{эбо} \text{ max, В}$	10
$P_k \text{ max}(P \text{ max}), \text{ мВт}$ (150)	
при Т, С	75
$T_p \text{ max, С}$	150
$T_{\text{max}}, \text{ С}$	125
$h_{21э}(h_{21Э})$ [S21тип]	15...45
при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{ В}$	5
при $I_э(I_k), \text{ mA}$	1
$I_{кбо}(I_{кэг}), \text{ мкА}$	(3)
$f_{гр}(f_{h21}), \text{ МГц}$	(1)
$S_k, \text{ пф}$	150
$R_T \text{ п-с}(R_T \text{ п-к}), \text{ С/Вт}$	283