


Транзисторы биполярные р-п-р малой мощности низкой и средней частоты

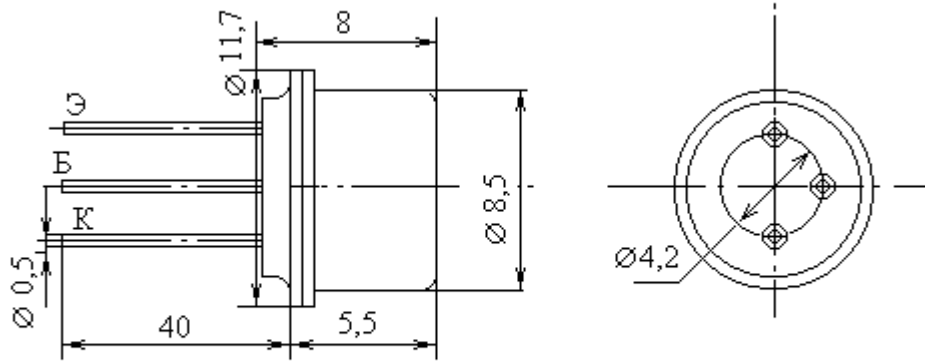

Название	П27А
$I_k \text{ max, mA}$	6
$U_{кэг \text{ max}}(U_{кэо \text{ max}}), \text{ В}$	5
$U_{кбо \text{ max}}, \text{ В}$	5
$P_k \text{ max}(P_{\text{max}}), \text{ мВт}$	30
при $T, \text{ C}$	25
$T_p \text{ max}, \text{ C}$	85
$T_{\text{max}}, \text{ C}$	70
$h_{21э}(h_{21Э})[\text{S21тип}]$	20...90
при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{ В}$	5
при $I_э(I_k), \text{ mA}$	0.5
$I_{кбо}(I_{кэг}), \text{ мкА}$	3
$f_{h21}(f_{гр}), \text{ МГц}$	1
$C_k, \text{ пф}$	50