


Транзисторы полевые малой мощности с р-п переходом и каналом n-типа.

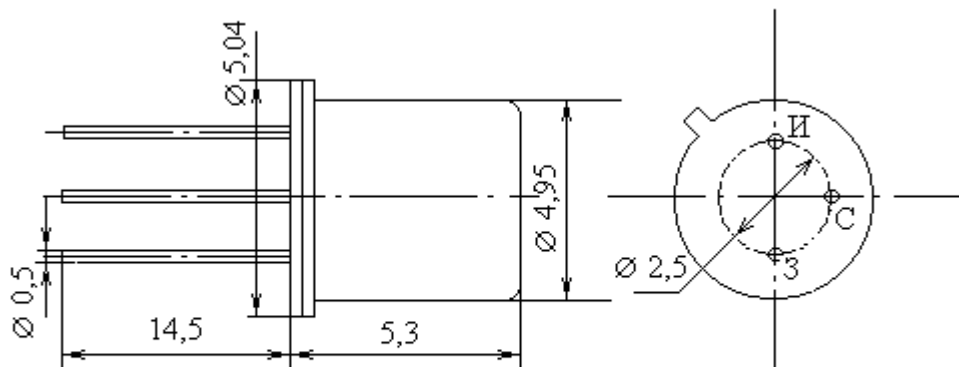

Название	КП302ГМ
$P_{max}$ , мВт	300
$U_{си\ max}$ , В	20
$U_{зс\ max}$ , В	20
$U_{зи\ max}$ , В	10
$T_{max}$ , °С	100
$U_{зи\ отс}$ , В	2...7
$R_{си\ отк}$ , Ом (g22и, мкОм)	150
$I_{зут}$ , нА	10
при $U_{зи}$ , В	10
$S$ , мА/В	7...14
при $U_{си}$ , В	7
$I_{с\ нач}$ , мА	15...65
$C_{11и}$ , пф	14
$C_{12и}$ , пф	8
$E_{ш}$ (Кш, Дб)	(3)