


# Транзисторы биполярные п-р-п малой мощности высокой частоты

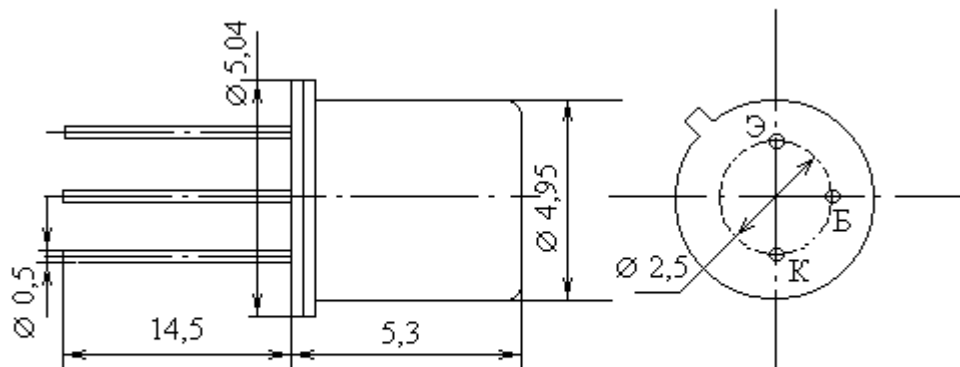

Название	КТ342Б
$I_k \text{ max, mA}$	50
$I_{k,и} \text{ max, mA}$	300
$U_{кэг} \text{ max}(U_{кэ0} \text{ max}), \text{В}$	25
$U_{эбо} \text{ max, В}$	5
$P_k \text{ max}(P \text{ max}), \text{мВт}$	250
при Т, С	25
$T_p \text{ max, С}$	150
$T_{\text{max}}, \text{С}$	85
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21} \text{тип}]$	200...500
при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{В}$	(5)
при $I_э(I_k), \text{mA}$	1
$U_{кэ} \text{ нас, В}$	0.1
$I_{кбо}(I_{кэг}), \text{мкА}$	1
$f_{гр}(f_{h21}), \text{МГц}$	300
Ск, пф	8
$R_T \text{ п-с}(R_T \text{ п-к}), \text{С/Вт}$	500