


Транзисторы биполярные р-п-р малой мощности низкой и средней частоты

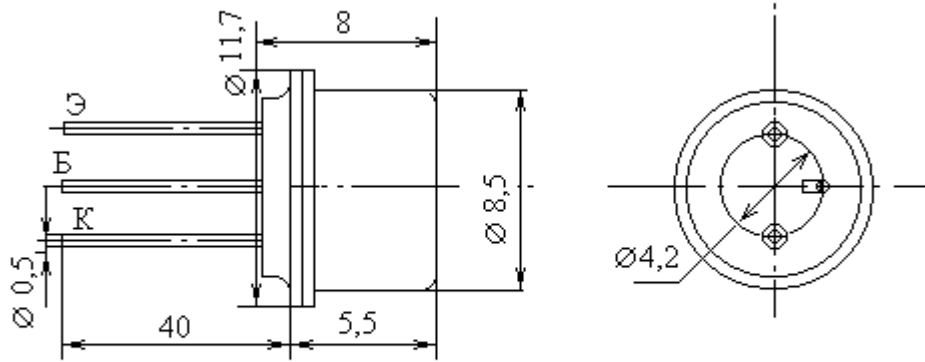

Название	МП114
$I_k \text{ max, mA}$	10
$I_k \text{ и max, mA}$	50
$U_{кэг \text{ max}}(U_{кэо \text{ max}}), \text{ В}$	60
$U_{кбо \text{ max}}, \text{ В}$	60
$U_{эбо \text{ max}}, \text{ В}$	10
$P_k \text{ max}(P_{\text{max}}), \text{ мВт}$	150
при T, C	70
$T_p \text{ max}, \text{ C}$	125
$T_{\text{max}}, \text{ C}$	100
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21} \text{ тип}]$	9
при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{ В}$	5
при $I_э(I_k), \text{ mA}$	1
$f_{h21}(f_{гр}), \text{ МГц}$	0.1