


Транзисторы биполярные р-п-р малой мощности низкой и средней частоты

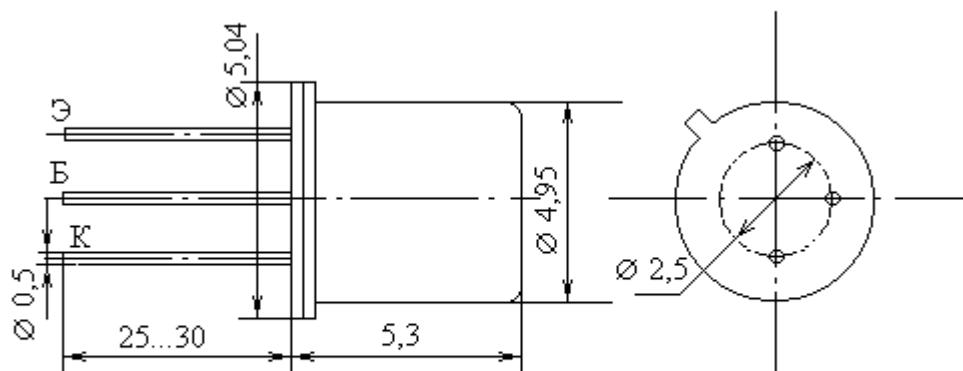

Название	KT203A
I _k max, mA	10
I _k и max, mA	50
U _{kэ} max(U _{kэо} max), В	60
U _{кб} max, В	60
U _{эб} max, В	30
P _k max(P _{max}), мВт	150
при T, С	75
T _p max, С	150
T _{max} , С	125
h _{21э} (h _{21Э})[S21тип]	9
при U _{кб} (U _{кэ}), В	5
при I _э (I _k), mA	1
f _{h21(frp)} , МГц	5
C _{к,пф}	10