


Транзисторы полевые малой мощности с р-п переходом и каналом n-типа.

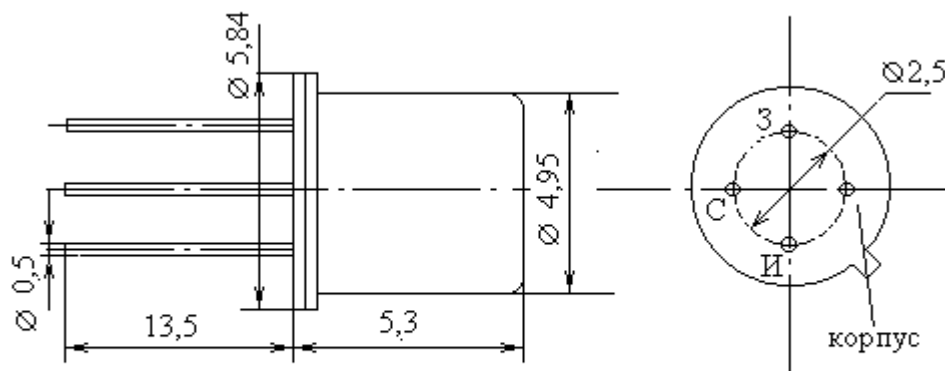

|            |         |
|------------|---------|
| Название   | КП303Ж  |
| P max, мВт | 200     |
| Uси max, В | 25      |
| Uзс max, В | 30      |
| Uзи max, В | 30      |
| Iс max, мА | 20      |
| Tmax, °С   | 85      |
| Uзи отс, В | 0.3...3 |
| Iзут, нА   | 5       |
| при Uзи, В | 10      |
| S, мА/В    | 1...4   |
| при Uси, В | 10      |
| Iс нач, мА | 0.3...3 |
| C11и, пф   | 6       |
| C12и, пф   | 2       |
| Eш(Кш, Дб) | 100     |