


# Транзисторы биполярные п-р-п малой мощности высокой частоты

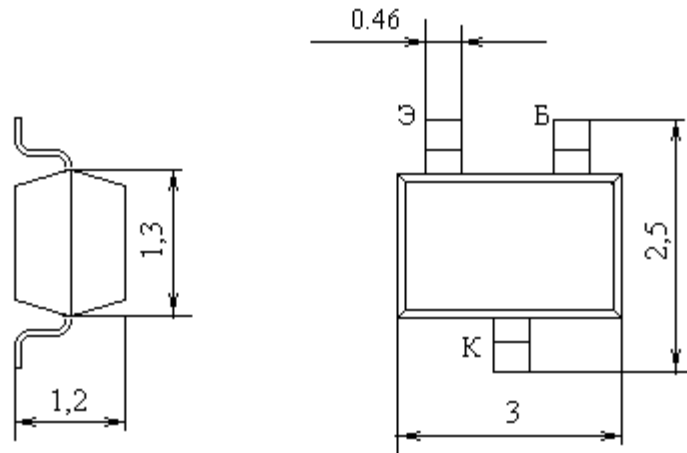

Название	КТ3151А9
$I_k \text{ max, mA}$	100
$U_{кэг \text{ max}}(U_{кэ0 \text{ max}}), \text{ В}$	80
$P_k \text{ max}(P \text{ max}), \text{ мВт}$	200
$T_{\text{max}}, \text{ С}$	85
$h_{21э}(h_{21Э})[\text{S21тип}]$	20
$U_{кэ \text{ нас}}, \text{ В}$	0.6
$I_{кбо}(I_{кэг}), \text{ мкА}$	1
$f_{гр}(f_{h21}), \text{ МГц}$	100