


# Транзисторы биполярные р-п-р большой мощности низкой и средней частоты

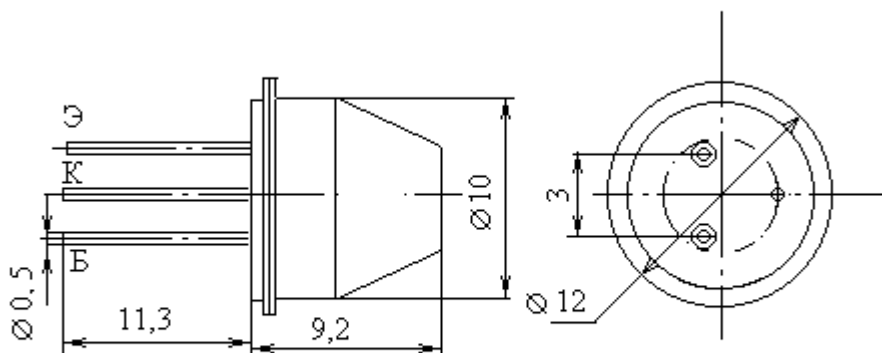

Название	ГТ403И
$I_k \text{ max}, A$	1.25
$U_{кэо} \text{ гр}(U_{кэо} \text{ max})[U_{кэг} \text{ max}], B(60)$	
$U_{кбо} \text{ max}, B$	80
$U_{эбо} \text{ max}, B$	20
$P_k \text{ max}(P \text{ max}), Вт$	4
при $T_k(T), C$	25
$T_p \text{ max}, C$	85
$T_k \text{ max}(T \text{ max}), C$	(70)
$h_{21э}(h_{21э})[S_{21} \text{ тип}]$	30
при $U_{кэ}(U_{кб}), B$	(1)
при $I_k(I_э), A$	(0.45)
$U_{кэ} \text{ нас}, B$	0.5
$I_{кбо}(I_{кэх})[I_{кэг}\{I_{кэо}\}, mA$	(6)
$f_{гр}(f_{h21}), МГц$	0.008
$R_{т п-к}(R_{т п-с}), C/Вт$	15