


Транзисторы биполярные n-p-n малой мощности низкой и средней частоты

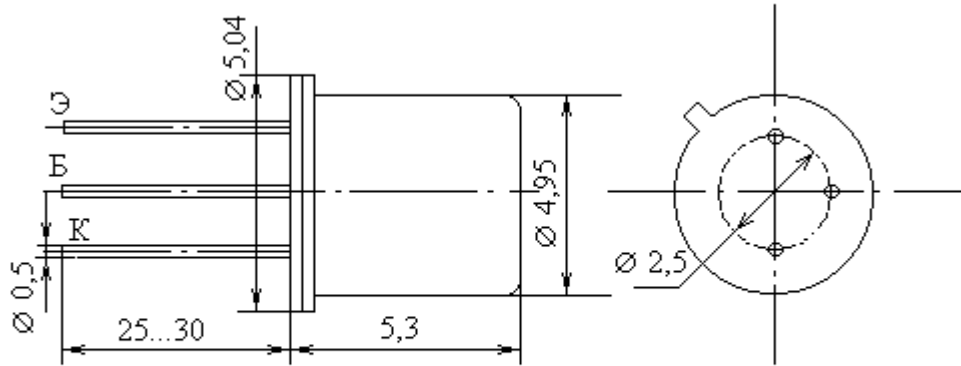

Название	КТ201Д
$I_k \text{ max, mA}$	30
$I_k \text{ и max, mA}$	100
$U_{кэг} \text{ max, В}$	10
$U_{кбо} \text{ max, В}$	10
$U_{эбо} \text{ max, В}$	10
$P_k \text{ max}(P \text{ max}), \text{ мВт}$	150
при Т, С	90
$T_p \text{ max, С}$	150
$T_{\text{max}}, \text{ С}$	125
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21} \text{ тип}]$	(30...90)
при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{ В}$	1
при $I_э(I_k), \text{ mA}$	(5)
$I_{кбо}(I_{кэг}), \text{ мкА}$	0.5
$f_{гр}(f_{h21}), \text{ МГц}$	10
$C_k, \text{ пф}$	20
$R_T \text{ п-с}(R_T \text{ п-к}), \text{ С/Вт}$	556