


Транзисторы биполярные р-п-р малой мощности низкой и средней частоты

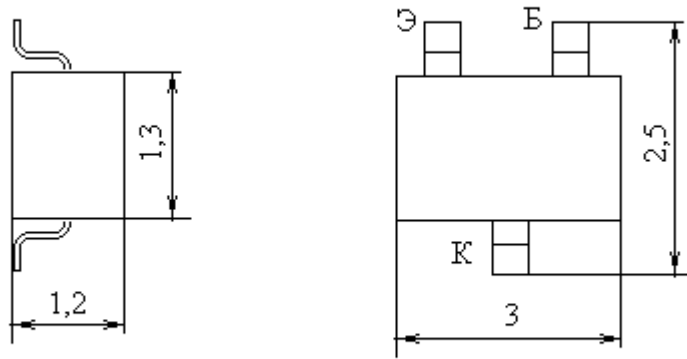

Название	КТ218А9
$I_k \text{ max, mA}$	50
$U_{кэг \text{ max}}(U_{кэо \text{ max}}), \text{ В}$	80
$U_{кбо \text{ max}}, \text{ В}$	80
$U_{эбо \text{ max}}, \text{ В}$	30
$P_k \text{ max}(P_{\text{max}}), \text{ мВт}$	200
при $T, \text{ C}$	25
$T_p \text{ max}, \text{ C}$	125
$T_{\text{max}}, \text{ C}$	85
$h_{21э}(h_{21Э})[\text{S21 тип}]$	20
$U_{кэ \text{ нас}}, \text{ В}$	0.6
$I_{кбо}(I_{кэг}), \text{ мкА}$	1
$f_{h21}(f_{гр}), \text{ МГц}$	5
$S_k, \text{ пф}$	15