


# Транзисторы биполярные п-р-п малой мощности высокой частоты

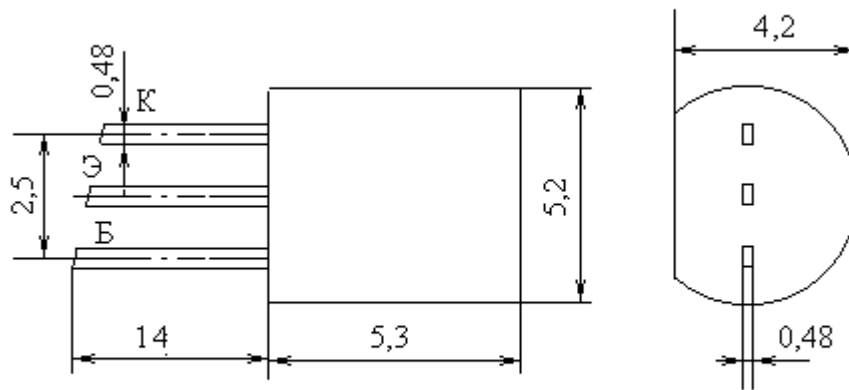

Название	КТ339АМ
$I_k \text{ max, mA}$	25
$U_{кэг \text{ max}}(U_{кэ0 \text{ max}}), \text{В}(25)$	
$U_{кбо \text{ max}}, \text{В}$	40
$U_{эбо \text{ max}}, \text{В}$	4
$P_k \text{ max}(P \text{ max}), \text{мВт}$	260
при $T, \text{C}$	50
$T_p \text{ max}, \text{C}$	165
$T_{\text{max}}, \text{C}$	150
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21} \text{тип}]$	25
при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{В}$	10
при $I_э(I_k), \text{mA}$	7
$I_{кбо}(I_{кэг}), \text{мкА}$	1
$f_{гр}(f_{h21}), \text{МГц}$	300
$S_k, \text{пф}$	2
$R_T \text{ п-с}(R_T \text{ п-к}), \text{C/Вт}$	476